




Електричний повідковий візок **AME 13**

Висота підйому: 110 мм / Вантажопідйомність: 1300 кг

AME 13

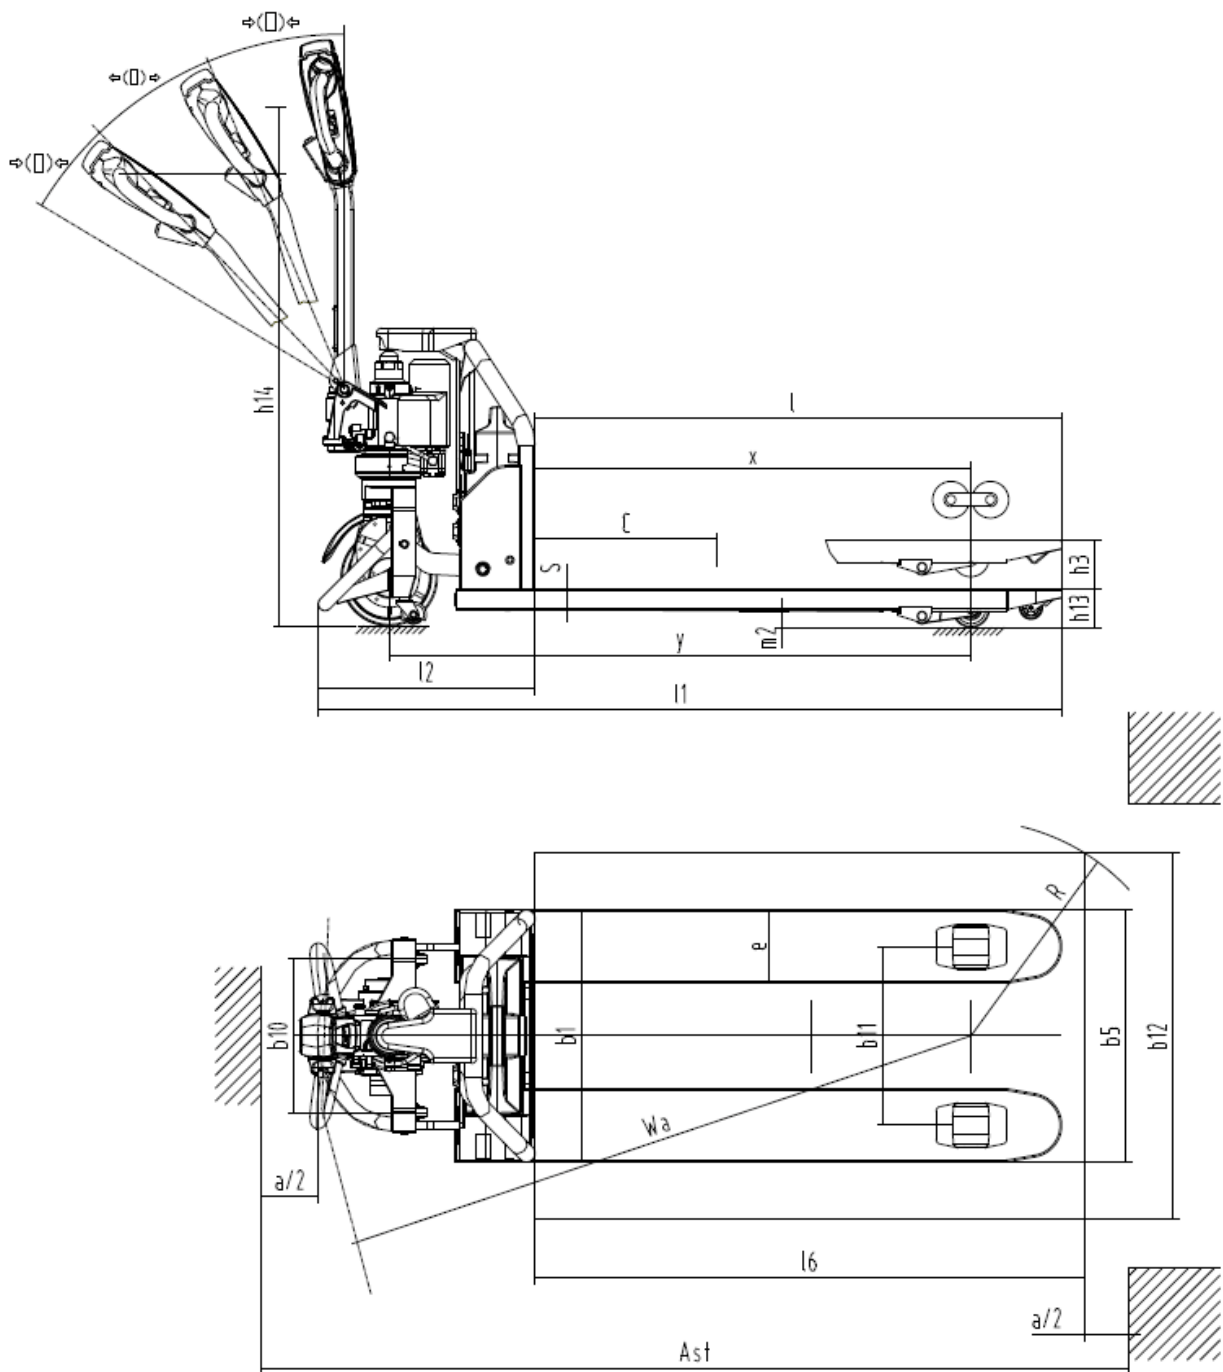

Таблиця VDI

Станом на: 01/2023

Kennzeichen	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich			
	1.2	Типова позначка виробника		AME 13			
	1.3	Привод		Електр.			
	1.4	Особливості роботи		Піший			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	1300			
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600			
	1.8	Відстань до вантажу	x мм	601	951	601	951
	1.9	Колісна база	y мм	919	1269	1119	1269
Gewichte	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	132	135	137	138
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	509 / 924	511 / 924	513 / 924	514 / 924
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	99 / 33	102 / 33	104 / 33	105 / 33
Räder/Fahrwerk	3.1	Шини		Поліуретан (PU)			
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø210 x 70			
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø80 x 70			
	3.4	Запасні колеса		Ø42 x 17			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		1x+2/4			
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b ₁₀ мм	335			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b ₁₁ мм	390		525	
Grundabmessungen	4.4	Підйом (h ₃)	h ₃ мм	110			
	4.9	Висота рук'я в положенні руху, мін./макс.	мм	635 / 1200			
	4.15	Висота в опущеному стані	h ₁₃ мм	80			
	4.19	Загальна довжина	l ₁ мм	1273	1623	1473	1623
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l ₂ мм	473			
	4.21.1	Загальна ширина	b ₁ мм	550		685	
	4.22	Розміри вил	s/e/l мм	45 x 160 x 800	45 x 160 x 1150	45 x 160 x 1000	45 x 160 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b ₅ мм	550		685	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m ₂ мм	35			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	1994	2226	2106	2226
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	1993	2095	-	
	4.35	Радіус повороту	W _a мм	1074	1424	1274	1424
Leistungsdaten	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	км/ч	4,8 / 5			
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,03 / 0,03			
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	5 / 20			
	5.10	Робоче гальмо		електромагнітне			
E-Motor/ Elektronik	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	0,65			
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,8			
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Ач	48 / 20			
	6.5	Вага акумулятора	кг	8,5			
Sonstiges	8.1	Вид системи керування рухом		Імпульс / постійний струм			
	10.7	Рівень звукового тиску згідно з EN12053 на вухо оператора	дБ(А)	70			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Заводи, центри збуту і сервіс
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO
14001.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**